


celia | categoria D

375 ± 5% g/m² / Martindale: 55.000 / Pilling: 3-4 / Xenotest: 4-5 / Flammability: ~~1~~
70% Recycled WO / 20% PL / 5% PA / 5% PC

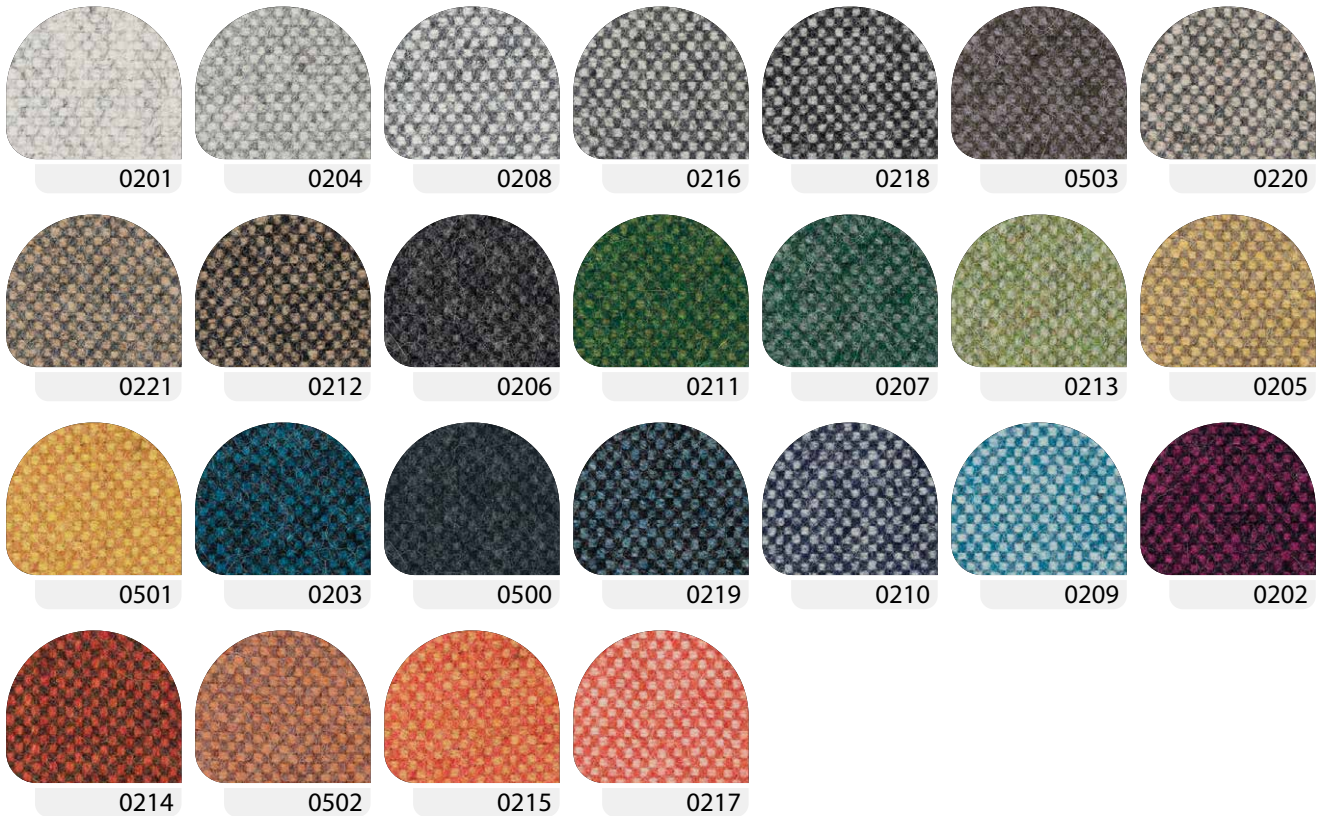

ita


COMPOSIZIONE	100% Poliestere - Riciclato GRS		
PESO	375 g/m ² 540 g/ml	EN12127	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	55.000
PILLING	(5.000 cicli)	EN ISO 12945-2	3/4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4
RESISTENZA ALLA CUCITURA	ordito - trama	EN ISO 13936-2	5,5/5,0 mm
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	ordito - trama	EN ISO 13937-3	30/37 N
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	BS 5852 ign. 0-1	
	TB 117:2013+2015 - Section 1		
	BS 5852 ign. 5		
	UNI 9175/1987		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	70% Recycled WO / 20% PL / 5% PA / 5% PC		
WEIGHT	375 g/m ² 540 g/ml	EN12127	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4/5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	55.000
PILLING	(5.000 rubs)	EN ISO 12945-2	3/4
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4
SEAM SLIPPAGE	warp - weft	EN ISO 13936-2	5,5/5,0 mm
TEAR STRENGTH	warp - weft	EN ISO 13937-3	30/37 N
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	BS 5852 ign. 0-1	
	TB 117:2013+2015 - Section 1		
	BS 5852 ign. 5		
	UNI 9175/1987		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

ecopelle plus | categoria D

MOTTLED LOOK / 700 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Flextest: 100.000 / Traction: 1100 / Xenotest: 6 / Flammability: 
60% Pvc coating / 40% Knitted polycotton backing

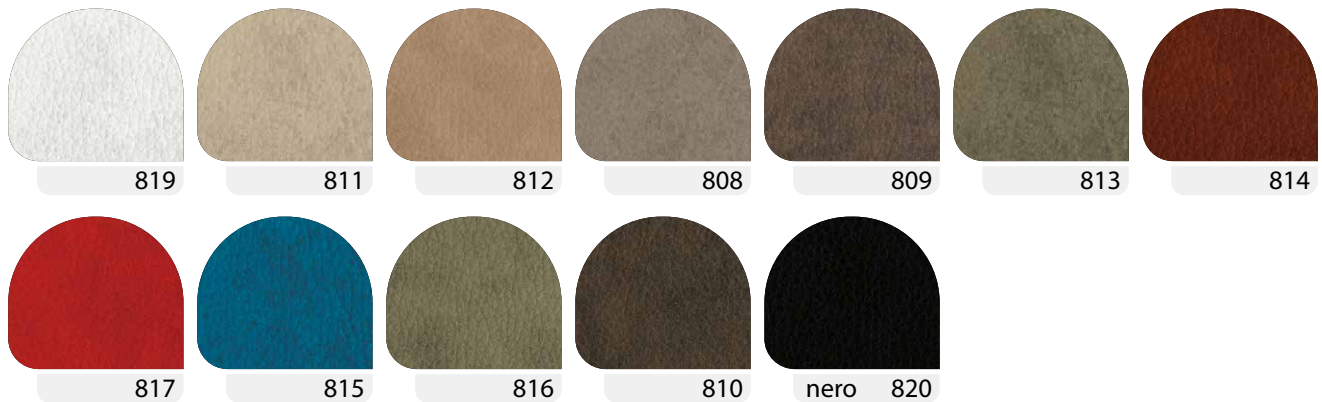

ita

COMPOSIZIONE	60% PVC / 40% Supporto tela polycotton		
PESO	700 g/m ²	EN ISO 2286	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-5
SOLIDITÀ DELLA TINTA	(scala dei grigi)	UNI 4818-20	4-5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ordito - trama (N/5cm)	EN ISO 1421-1	750 - 350
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ordito - trama (%)	EN ISO 1421-1	20 - 18
RESISTENZA AL DISTACCO	(N/5cm)	EN ISO 2411	40
RESISTENZA ALLE FLESSIONI	(cicli) metodo bally	EN ISO 7854	100.000
REAZIONE AL FUOCO	UNI 9175 Classe 1 IM		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	60% PVC / 40% Knitted polycotton backing		
WEIGHT	700 g/m ²	EN ISO 2286	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-5
FASTNESS TO RUBBING	(grey scale)	UNI 4818-20	4-5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
FASTNESS TO RUBBING	warp - weft (N/5cm)	EN ISO 1421-1	750 - 350
ELONGATION AT BREAK	warp - weft (%)	EN ISO 1421-1	20 - 18
COATING ADHESION	(N/5cm)	EN ISO 2411	40
RESISTANCE TO DAMAGE	(cycles) metodo bally	EN ISO 7854	100.000
FLAMMABILITY	UNI 9175 Classe 1 IM		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

vita | categoria D

850 ± 10% g/m² / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6 / Flammability: 
98% Pvc / 2% PU. Substrate: 100% Cotton



ita

COMPOSIZIONE	98% PVC / 2% Substrato in cotone		
PESO	850 g/m ²		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4 - 4
TEST A FLESSIONE	(cicli)	EN ISO 7854 - B	400.000
IMPERMEABILITÀ	test idrostatico	BS 3424 Part 26	
TEST ANTI MICROBICO	AATCC 147		
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 5852 ign. 5	BS 5852 ign. 7	
	BS 7176 Medium Hazard		
	BS 476 Part 7 Class 1		
	IMO FTP Code - Part 8		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	98% PVC / 2% Cotton substrate		
WEIGHT	850 g/m ²		
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4 - 4
FLEX TEST	(cycles)	EN ISO 7854 - B	400.000
WATERPROOF	hydrostatic test	BS 3424 Part 26	
ANTI-MICROBIAL TEST	AATCC 147		
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 5852 ign. 5	BS 5852 ign. 7	
	BS 7176 Medium Hazard		
	BS 476 Part 7 Class 1		
	IMO FTP Code - Part 8		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

xtreme | categoria D

310 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~1~~
100% Post-consumer recycled polyester



ita


COMPOSIZIONE AMBIENTE	100% Poliestere riciclato ignifugo. Coloranti non metallici Composto da 100% poliestere riciclabile Certificato da marchio europeo Ecolabel		
PESO	310 g/m ²	434 g/lin. m	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE	(scala dei blu):	EN ISO 105-B02	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO	bagnato e asciutto	ISO 105 - X12	4
INFIAMMABILITÀ	BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B3825 & A3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)		
PULIZIA	Lavabile a 60° C. Pulire con un panno umido o con del sapone neutro adatto al rivestimento		

eng

COMPOSITION ENVIRONMENTAL	100% Recycled Flame Retardant Polyest. Non metallic dyestuffs Made from 100% recycled polyester Certified to the EU Ecolabel		
WEIGHT	310 g/m ²	434 g/lin. m	
LIGHT FASTNESS	(blue scale):	EN ISO 105-B02	6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
FASTNESS TO RUBBING	wet/dry	ISO 105 - X12	4/4
FLAMMABILITY	BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B3825 & A3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)		
CLEANING	Washable to 60° C. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo		

lucky | categoria D


400 ± 15 g/m² / Martindale: 200.000 / Xenotest: 4 / Flammability: 
100% High tenacity Polyester




L01




L04




L11




L13




L14



L15



L17



L21



L22

ita

COMPOSIZIONE	100% Poliestere alta tenacità		
PESO	400 g/m ²	EN12127	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	200.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/4
REAZIONE AL FUOCO	1 IM UNI 9175		
	EN 1021/1:2006	EN 1021/2:2006	
	CRIB 5		
	TB 117:2013		
	M1		
	IMO		

NOTE Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

eng

COMPOSITION	100% High tenacity Polyester		
WEIGHT	400 g/m ²	EN12127	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	200.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/4
FLAMMABILITY	1 IM UNI 9175		
	EN 1021/1:2006	EN 1021/2:2006	
	CRIB 5		
	TB 117:2013		
	M1		
	IMO		

COLOUR Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance