KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Più spazio – 4 zone di cottura rotonde
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus
- Installazione flessibile – Plug&Play, ricircolo aria guidato o sistema di sfiato

Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 / Vecchio numero di materiale: 26727275BNI

General information	
Identificativo del modello	KMDA 7272-1 FL Silence
Numero di materiale del produttore	12904850
Codice EAN	4002516944836
Classe marketing	Silver
Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di sfiato guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DMK 150-1
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Colore della vetroceramica	Nero
Aspiratore a filo	•
Incasso a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero max. stoviglie	4
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-190
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Anello a circuito doppio
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	Anteriore destro
Tipo	Anello a circuito doppio
Dimensioni in mm	Ø 100-180
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100

KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /
Vecchio numero di materiale: 26727275BNI

Comfort d'uso	
Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Pacchetto ECO	•
Tempo in minuti fino al passaggio automatico al modo spento	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Tempo in minuti fino al passaggio automatico allo standby	10
Motore Silence	•
Tempo in minuti fino al passaggio automatico al modo stand-by in rete	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Pulizia rapida dell'interno della cappa aspirante	•
Pulizia intensa dell'interno della cappa aspirante	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
Funzionamento a evacuazione	
Portata aria livello min. (m^3/h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m^3/h) secondo EN 61591	533
Portata aria livello Intenso (m^3/h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	41
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64
Potenza sonora livello Booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68

KMDA 7272-1 FL Silence
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /
Vecchio numero di materiale: 26727275BNI

Pressione sonora livello min. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	28,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	51,0
Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Aria di ricircolo	
Portata aria livello min. (m^3/h) secondo EN 61591	160
Portata aria livello max. (m^3/h) secondo EN 61591	475
Portata aria livello Booster 1 (m^3/h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	46,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	33,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Collegamento per interruttore contatto finestra	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	200
Misure in mm (profondità)	520
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	200
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	780
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	15
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	804
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6

KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /
Vecchio numero di materiale: 26727275BNI

Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Sì
Filtro a carboni attivi DKF 35-P	•
Adattatore Plug&Play	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

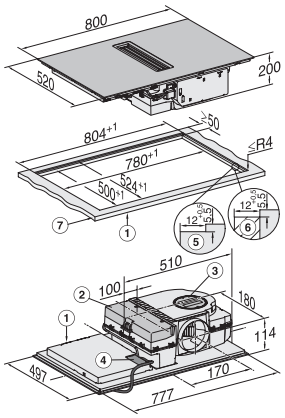

KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL, KMDA7473-1FL – flush

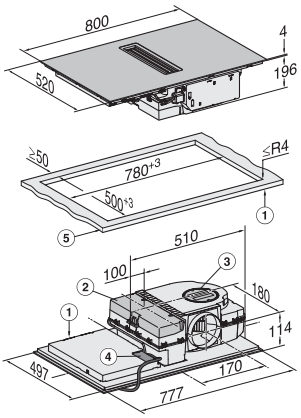

KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL, KMDA7473-1FL

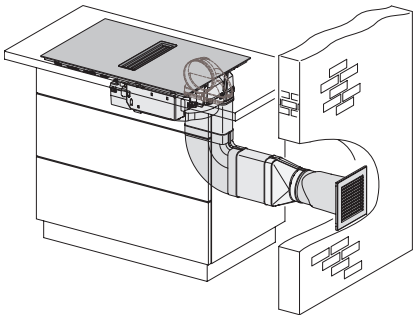

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

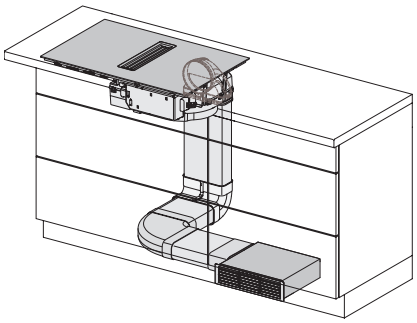

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

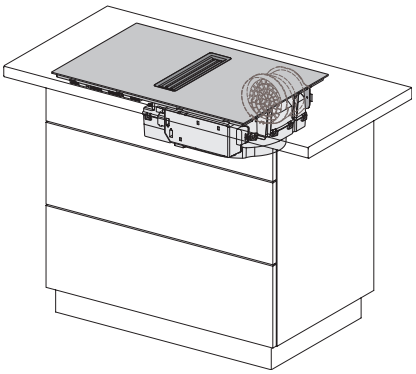

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

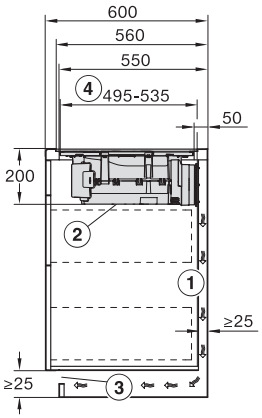

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

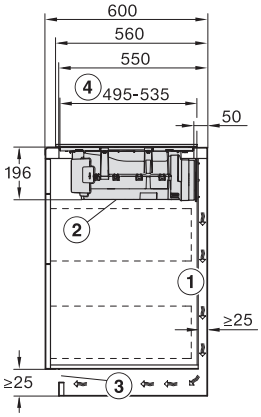

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

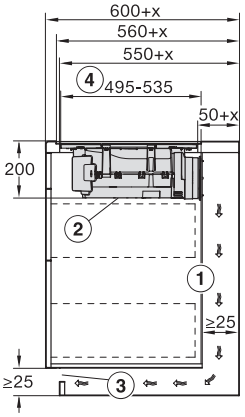

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

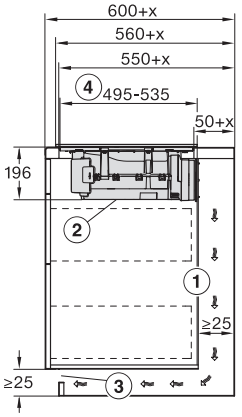

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

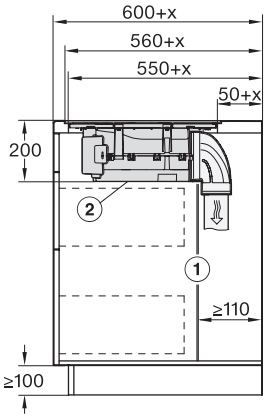

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

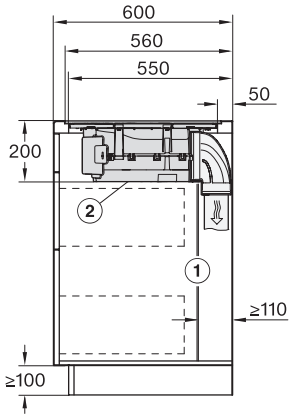

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

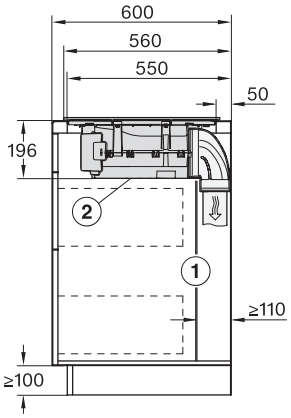

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

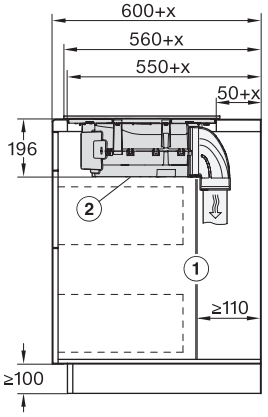

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

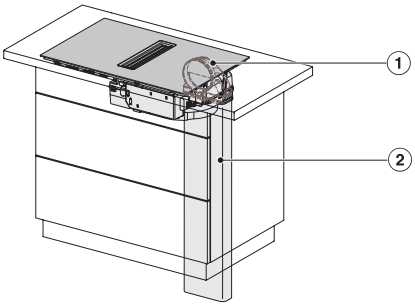

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

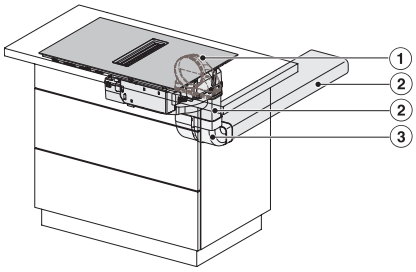

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

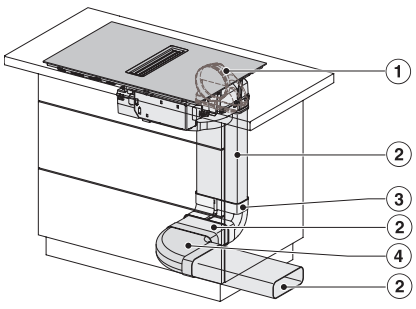

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

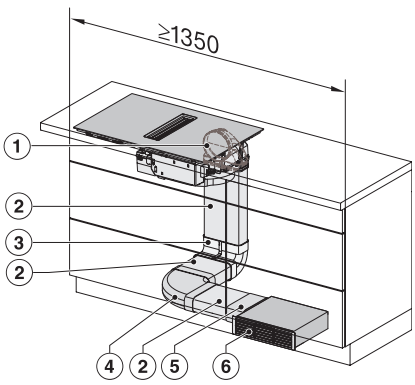

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

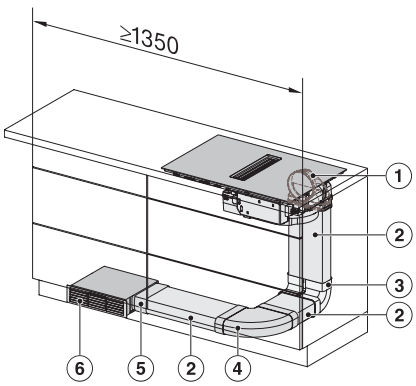

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

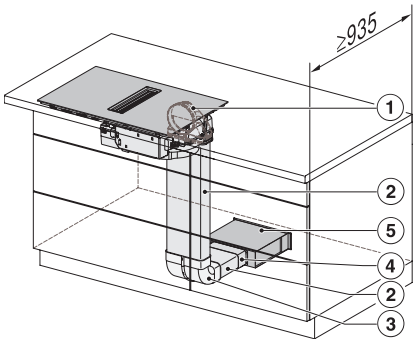

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

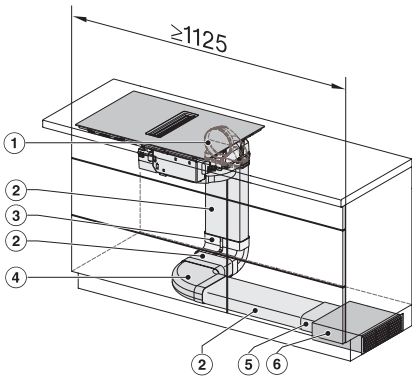

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

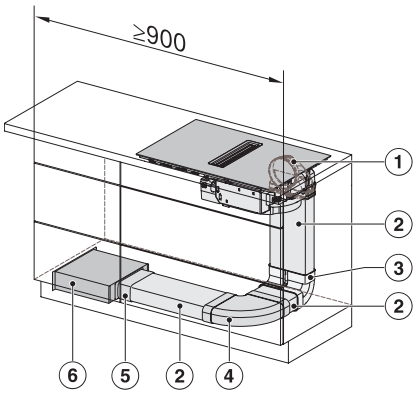

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

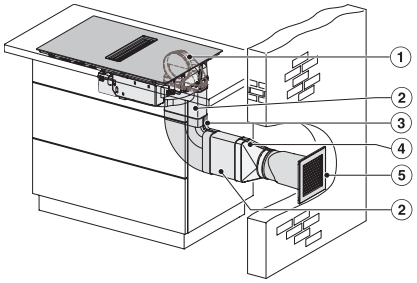

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

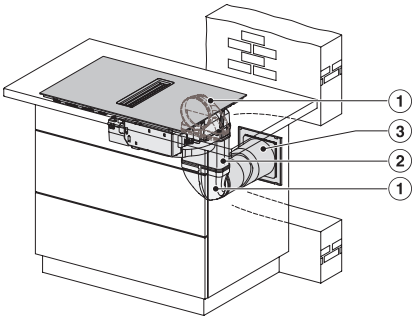

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

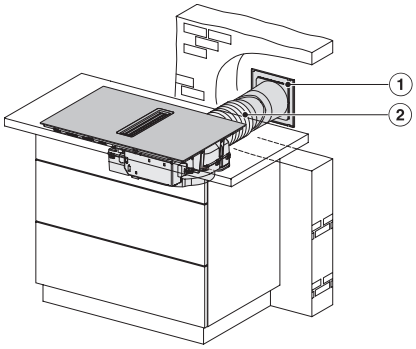

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

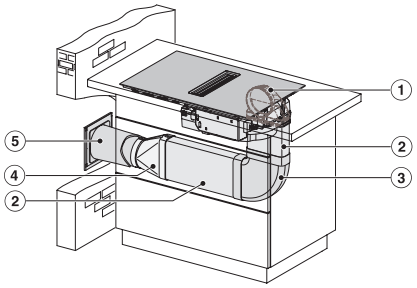

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

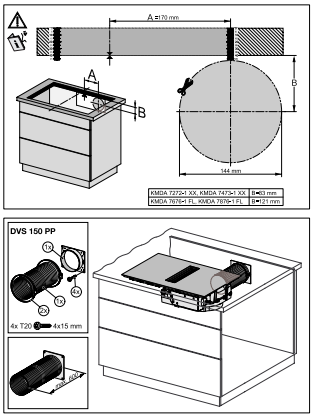

Installation plan DVS150PP

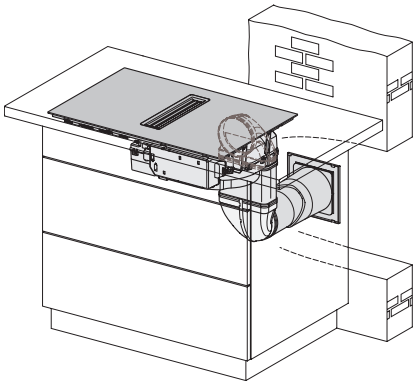

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

800 mm | Funzionamento a evacuazione e ricircolo | SilenceMotor | Zone di cottura individuali

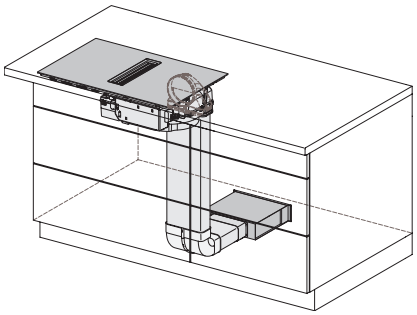

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

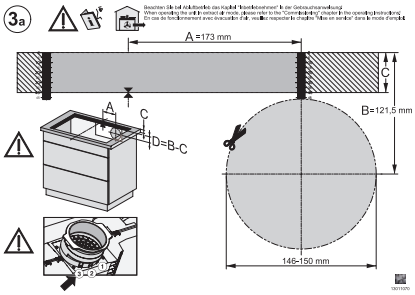

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

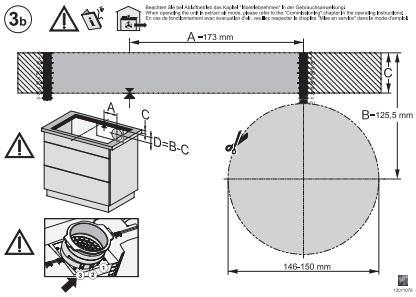

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

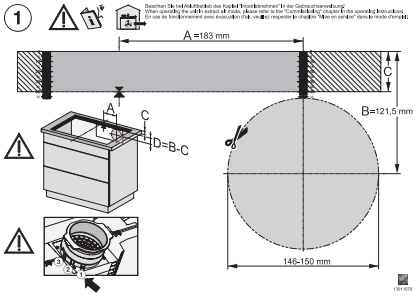

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

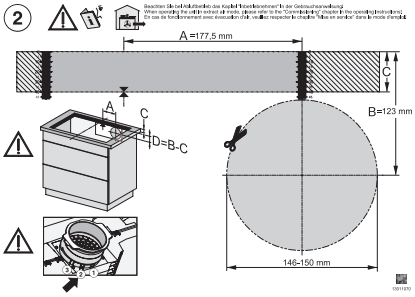

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options